

康腾F004款智能不锈钢分水器

链接:<http://www.cn-kangtai.com/mobile/product/540.html>




型号:F004;规格尺寸:分支管路数量2-12路,分路间距50mm,主管厚度:2mm,分路口径G-3/8' G-1/2'(20*1.5),两端口径G-1";材质:304不锈钢

摘要:

- 价格: 0.00

详细描述:

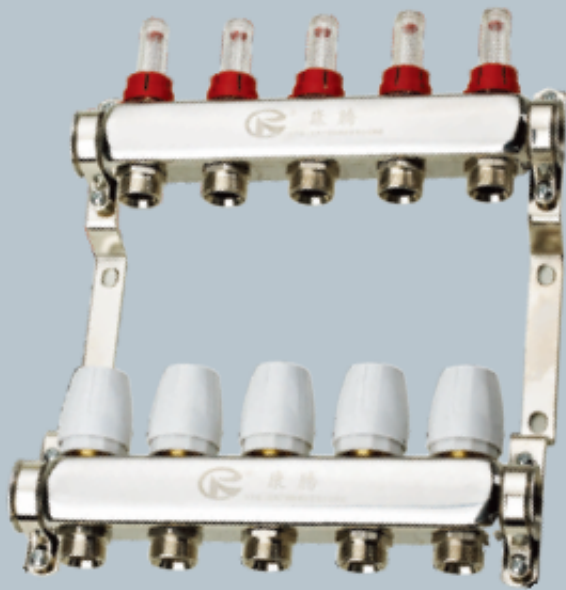


康腾F004 不锈钢智能分水器

Stainless steel intelligent manifold

分室恒温独立控制系统

每个支路（区域）安装温控器与电热执行器（温控器备有控制锅炉的联动输出）。每个房间可以任意设置不同的温度，当房间温度达到设定温度时，电热执行器工作，使集水器支路的恒温阀关闭。根据实际需求，个别支路可以不装电热执行器与温控器（如储物室、内阳台等）。

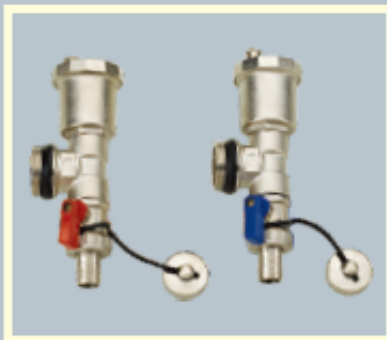

产品型号：F004

品牌名称：康腾 kangteng

生产厂家：余姚康泰管件科技有限公司

特点参数

该款分水器的主管采用优质304不锈钢材料，防锈防腐，利用先进的冲孔，自动焊接，酸洗，抛光等工艺加工而成。

分支管路数量：2-12路

最高工作温度：95℃



最大工作压力：1.25MPa

分路间距：50mm

主管厚度：2.0mm

配套管径：Φ12-Φ6 Φ16-Φ20

两端口径：G-1"

分路口径：G-3/8" G-1/2"(20*1.5)

分室恒温独立控制系统

每个支路安装温控器与电热执行器(温控器备有控制锅炉的联动输出)。每个房间可以任意设置不同的温度，当房间温度达到设定温度时，电热执行器工作，使分水器支路的恒温阀关闭。根据实际需求，个别支路可以不装电热执行器与温控器(如储物室、内阳台)。

联系方式

- 联系人:韩 先生 (市场部经理)
- 电话: +86-574-62568087
- 邮箱: ktmanifolds@cn-kangtai.com
- 地址: 浙江省余姚市梁辉经济开发区鸿运路6号
- 网址: www.cn-kangtai.com

来源:<http://www.cn-kangtai.com>